
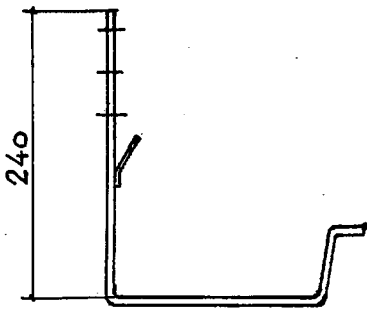



BAKGOOTBEUGELS

Bak 37 gootbeugels worden vervaardigd uit platstaal 30 x 6 mm (st. 37/2 DIN 17100) en worden thermisch verzinkt volgens NEN 1275. Ook leverbaar in platstaal 30 x 5 en 30 x 8 mm.


Standaardmodel 3 is gebogen op 45°. Bij afwijkende dakhelling dient de schuimte van de staart voor het thermisch verzinken in de juiste hoek gebogen te worden. Verder verdient het aanbeveling de gootbeugels op afschot aan te brengen (min. 2 mm/mtr.) met tenminste 2 verzinkte- of roestvast-stalen schroeven op een onderlinge afstand van max. 660 mm.

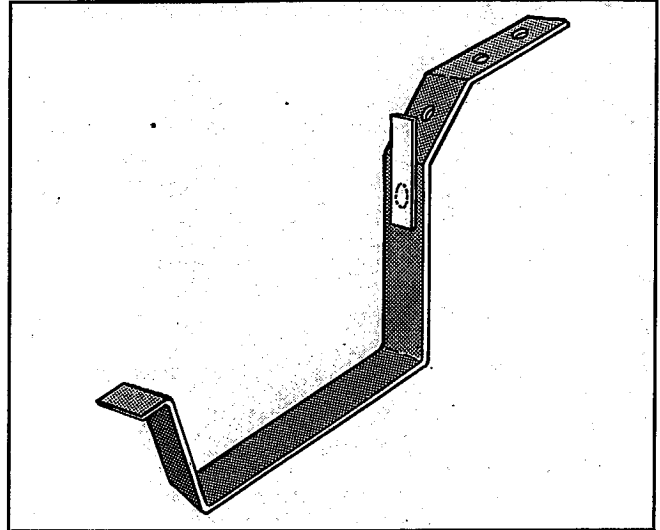


BAK 37 1KB

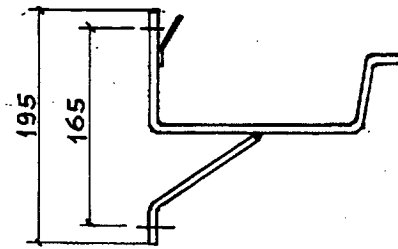


BAK 37 2KB

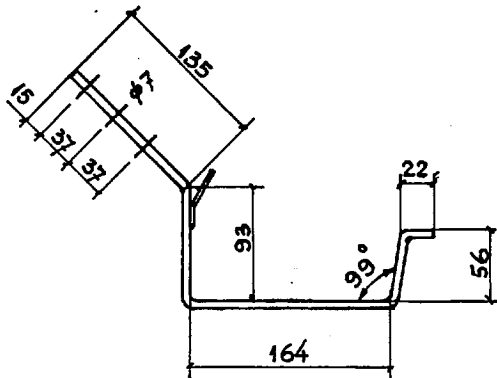

BAK 37 3KB

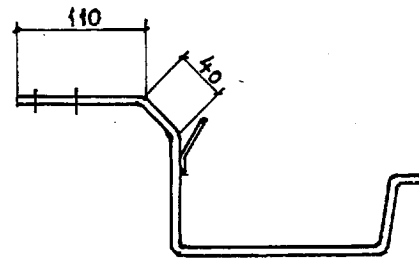


BAK 37 4KB

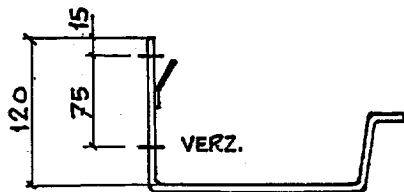

BAK 37 5KB

ALTERNATIEF MET HOEKLIJN



FEYTS

Feyts Born b.v.
Florianstraat 1, 6121 MA Born
Tel. 046-4856699 - Fax 046-4856750

De aangegeven maatvoeringen zijn niet bindend en er kan geen enkele aanspraak op worden gemaakt. Veranderingen of verbeteringen op voorraad artikelen kan zonder kennisgeving te allen tijde worden doorgevoerd.